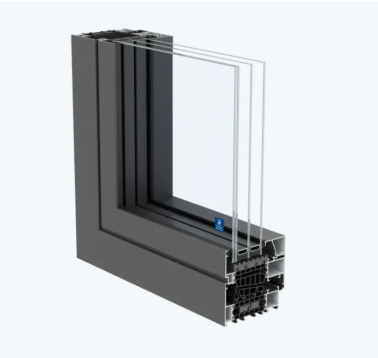


ALIUMINIO LANGAI

Reynaers MasterLine 10

Aliuminio langų sistema su aukšta šilumos izoliacija, skirta energiškai efektyviems ir pasyviųjų pastatų projektams. Galimi Functional, Hidden Vent, Renaissance ir Deco dizaino variantai, leidžiantys pritaikyti langus prie šiuolaikinės ar klasikinės architektūros.

* Rodikliai priklauso nuo pasirinktos konstrukcijos ir komplektacijos.

Trumpai apie gaminį

Viso lango šilumos perdavimo koeficientas Uw	0,80 W/(m²·K)*
Profilio šilumos perdavimo koeficientas Uf	0,99 W/(m²·K)*
Rėmo / varčios gylis	97 / 107 mm
Mažiausias matomas rėmo ir varčios plotis	104 mm (atidarant į vidų)
Stiklo paketo storis varčioje	30-88 mm
Didžiausias varčios aukštis	Iki 2800 mm*
Didžiausias varčios svoris	Iki 200 kg*
Garso izoliacija Rw (C; Ctr)	TuTi: 46 (−1; −4) dB; DC: 44 (−2; −4) dB*
Atsparumas įsilaužimui	RC2 / RC3, pagal pasirinktą variantą*

Komplektacija

Sistema	Reynaers Aluminium MasterLine 10
Dizaino variantai	Functional, Hidden Vent, Renaissance, Deco
Šilumos izoliacijos variantas	High Insulation+
Papildomas gaminio tipas	Balkono durys
Pasirenkami sprendimai	Paslėpti vyriai, paslėptas drenažas, tinklelis nuo vabzdžių, turėklas, motorizuotas valdymas, stiklo kampas, uždedama apdaila
Rankenos	Reynaers rankenų variantai
Galutinė komplektacija	Pagal projektą ir pasirinktų profilių suderinamumą

Kokiai komplektacijai taikomi rodikliai?

Uw = 0,80 W/(m²·K) pateikiamas 1230 × 1480 mm langui, su 104 mm matomu rėmo ir varčios pločiu, 48 mm stiklo paketu, Ug = 0,60 W/(m²·K) ir šiltu skiriamuoju rėmeliu. Uf apibūdina profilį, o Uw - visą langą.

Garso izoliacijos reikšmės pateiktos gamintojo TuTi ir DC konfigūracijoms. Matmenų, svorio, šilumos izoliacijos ir saugumo galimybės priklauso nuo profilių, apkaustų ir stiklinimo. Konkretaus projekto parametrus tiksliname atskirai.

Nuotraukose - gamintojo sistemos ir projektų pavyzdžiai. Reynaers gaminio informacija